



DISEÑO EFICIENTE, CALIDAD DE COLOR IMPRESIONANTE Y FIABILIDAD SOBRESALIENTE

La serie imageRUNNER ADVANCE C3500 está diseñada para brindar un rendimiento confiable del color con un diseño eficiente y compacto. Estos sistemas inteligentes funcionan a la perfección con el software integrado y los servicios de Canon, lo que lo hace una opción sobresaliente para los negocios de tamaño pequeño a mediano y los departamentos dentro de organizaciones de gran tamaño.

Imprima hasta 30 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B y N, color, bilateral)

Imprima hasta en tamaño 11" x 17", A3

Capacidad máxima de papel de 2,300 hojas



Eficiencia de los flujos de trabajo

- Una interfaz de usuario intuitiva, con una pantalla táctil grande y receptiva, en color, de un uso similar al de un teléfono inteligente, lo que facilita la realización de las diferentes tareas.
- La característica "My ADVANCE" permite que los usuarios disfruten de la experiencia exclusiva de personalización que se ajusta de manera específica a las necesidades de sus flujos de trabajo. Estas configuraciones, tales como la del idioma de la pantalla, la pantalla de acceso inicial y las opciones de accesibilidad, se pueden sincronizar entre varios dispositivos para obtener uniformidad.
- La plataforma MEAP de Canon acepta una variedad de soluciones integradas diseñadas para ayudar a simplificar el flujo de trabajo y lograr una solución de negocios integral.
- Los servicios de asistencia se ajustan a los estilos de trabajo flexibles y móviles para aumentar la eficiencia ya que permiten que los trabajadores puedan capturar o imprimir documentos y acceder a ciertas aplicaciones en la nube.¹
- Escanee y convierta documentos a archivos PDF que permiten la búsqueda, Microsoft® Word, y Microsoft PowerPoint® mediante un alimentador de documentos bilaterales de un solo paso que puede alojar hasta 150 originales.
- Incorpore características inteligentes, tales como la tecnología del sensor de movimiento, para que el dispositivo reanude el funcionamiento desde el Modo Dormir u otras como la característica de omisión de páginas en blanco durante el escaneo: todo esto puede contribuir a maximizar la productividad.

Seguridad²

- Controle el acceso a los dispositivos con el uso de la aplicación Universal Login Manager para la autenticación.
- Ayude a limitar la distribución no autorizada de información confidencial mediante una variedad de características de seguridad estándares y opcionales para los documentos.
- Ayude a facilitar la privacidad y la seguridad de la información al controlar el acceso mediante IPsec, capacidades de filtrado de puertos y tecnología SSL.

Administración de costos

- La capacidad para aplicar políticas de impresión, supervisar las impresiones y restringir el uso por usuario contribuye a disminuir las impresiones innecesarias, permite la recuperación de costos y ayuda a ahorrar dinero en papel y tóner.
- La integración estrecha con una variedad de soluciones de administración de salidas, tales como uniFLOW opcional, proporciona la capacidad de realizar seguimientos precisos, generar informes completos y hacer análisis detallados de los costos.

- La calidad y la fiabilidad, combinadas con diagnósticos remotos, contribuyen a maximizar el tiempo productivo y pueden ayudar a reducir el tiempo invertido en resolver problemas de los sistemas de Tecnología de la Información.
- La operación uniforme del usuario, combinada con la administración centralizada y remota de los grupos de dispositivos, puede contribuir a simplificar la administración de Tecnología de la Información de un dispositivo o grupo de dispositivos.

Administración de un dispositivo y de grupos de dispositivos

- La capacidad para preconfigurar los dispositivos facilita la instalación y simplifica la administración de los grupos de dispositivos con la capacidad para sincronizar las configuraciones de varios dispositivos compatibles.
- Las herramientas de administración de dispositivos de Canon ofrecen un punto de control centralizado entre todo un grupo de dispositivos, incluyendo la capacidad para verificar el estado de los dispositivos y de los consumibles, desactivar los dispositivos remotamente, capturar las lecturas de los medidores y administrar las libretas de direcciones y los software controladores de impresión.
- La integración de Adobe® PostScript® y PCL® genuinos de forma estándar con aplicaciones empresariales y sistemas antiguos ayuda a automatizar los procesos de negocios.


Calidad y confiabilidad

- La fiabilidad representativa de Canon y las tecnologías del mecanismo contribuyen a obtener salidas de alta calidad para cumplir con las necesidades de los departamentos atareados.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner permiten obtener consistentemente imágenes asombrosas gracias al perfil de color V² de Canon y a una resolución de impresión de 1200 ppp.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos, videos con demostraciones de mantenimiento para el usuario y el redireccionamiento automático de trabajos (con soluciones opcionales).


Sostenibilidad

- Las tecnologías de fijación, el tóner pQ y las configuraciones seleccionables del Modo Dormir contribuyen a bajar el consumo de energía.
- Ayuda a minimizar los desechos mediante la impresión por omisión en dos caras, la característica de Impresión Segura y la capacidad para retener trabajos de impresión, visualizarlos previamente y cambiar las configuraciones de impresión en el dispositivo, lo que contribuye a lograr los resultados que desea desde el primer momento.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro de EPEAT®.³

Configuración

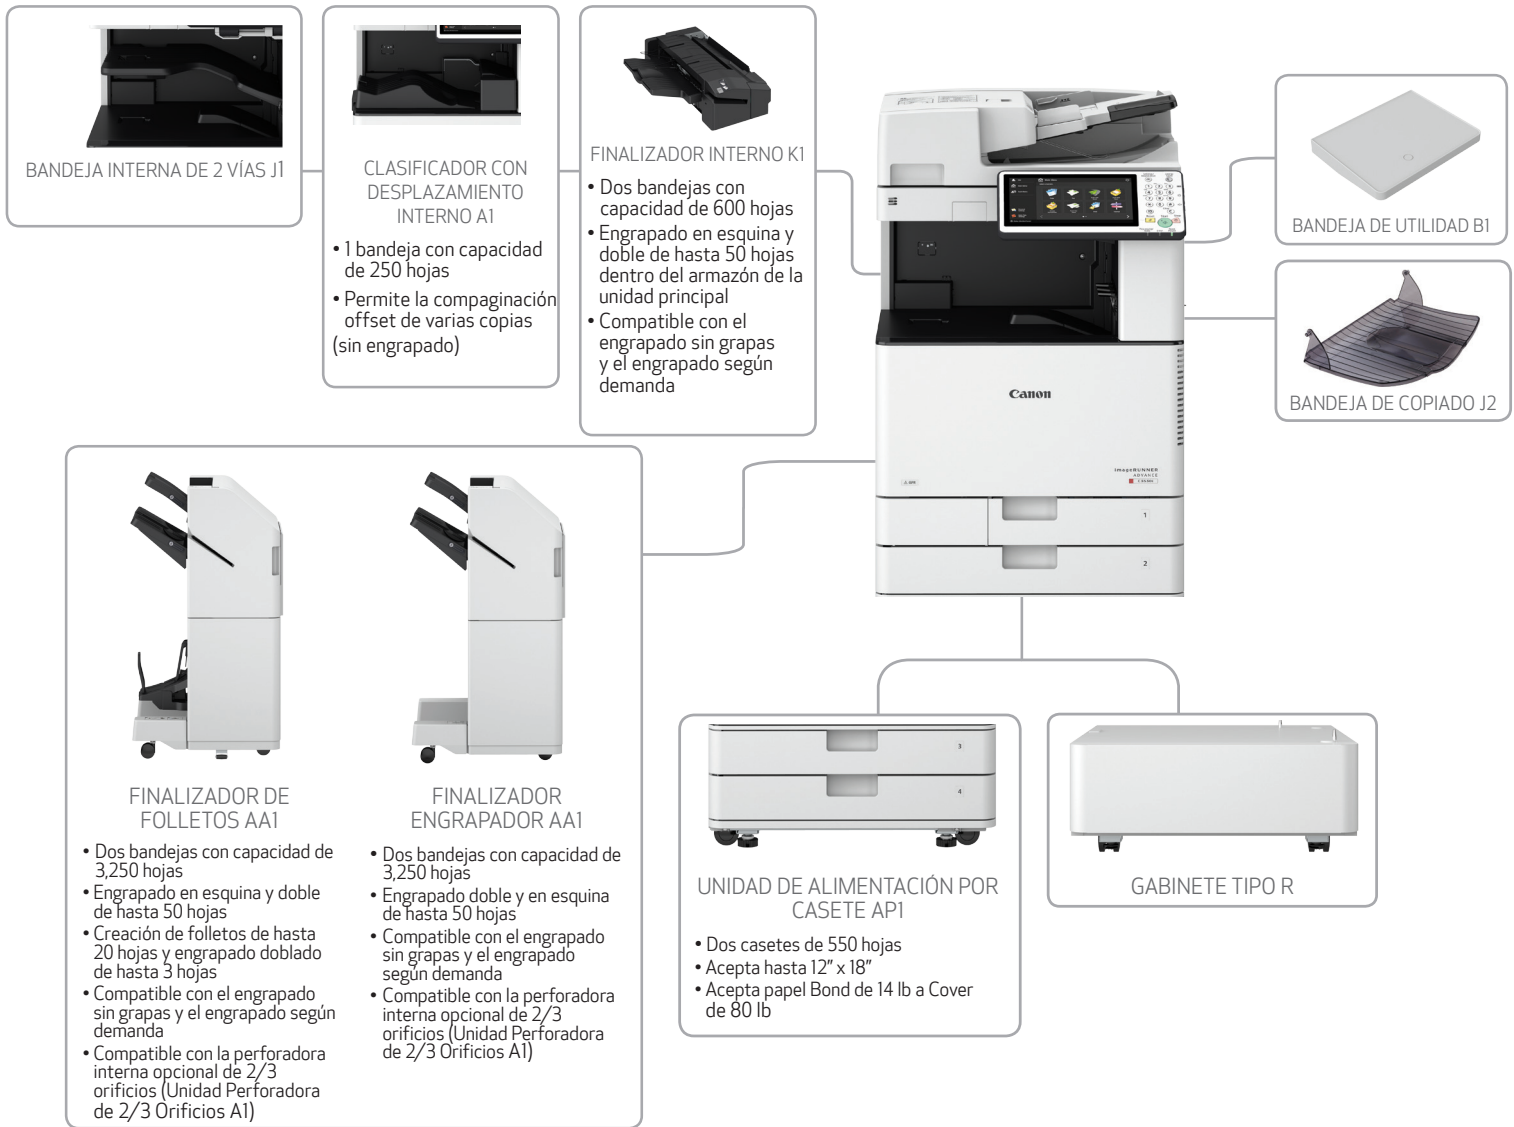

BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS J1



CLASIFICADOR CON DESPLAZAMIENTO INTERNO A1

- 1 bandeja con capacidad de 250 hojas
- Permite la compaginación offset de varias copias (sin engrapado)



FINALIZADOR INTERNO K1

- Dos bandejas con capacidad de 600 hojas
- Engrapado en esquina y doble de hasta 50 hojas dentro del armazón de la unidad principal
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



BANDEJA DE UTILIDAD B1



BANDEJA DE COPIADO J2



FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y doble de hasta 50 hojas
- Creación de folletos de hasta 20 hojas y engrapado doblado de hasta 3 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)




FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1

- Dos bandejas con capacidad de 3,250 hojas
- Engrapado doble y en esquina de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Compatible con la perforadora interna opcional de 2/3 orificios (Unidad Perforadora de 2/3 Orificios A1)



UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1

- Dos cassetes de 550 hojas
- Acepta hasta 12" x 18"
- Acepta papel Bond de 14 lb a Cover de 80 lb



GABINETE TIPO R

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento y envío de fax opcional

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel táctil en color VSWG LCD TFT de 25.6 cm (10.1")

Memoria

Estándar: RAM de 3.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Conexiones de la interfaz

Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth

Otros

Estándar: USB 2.0 x1 (Anfitrión), USB 3.0 x1 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo),

Opcional: Interfaz serial, Interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (A4, 80 g/m²) (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas

Máxima: 2,300 hojas

Fuentes de papel (A4, 80 g/m²) (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel para 550 hojas

Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1)

Máxima: 2,300 hojas

Capacidad de salida del papel (A4, 80 g/m²) (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas

Máxima: 3,450 hojas (Con el finalizador externo/bandeja de copiado)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con el finalizador interno:

Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda

Con finalizador externo:

Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto**, Perforación*, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda

*Necesario para la UNIDAD PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1, UNIDAD PERFORADORA DE 2/4 ORIFICIOS A1

**Necesario solamente para el FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1

Tipos de materiales aceptados

Cassetes 1,2 :

Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia, Bond, Sobres

Bandeja Multipropósito:

Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia, Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Recubierto, Sobres

Cassetes 3/4 (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1):

Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencia, Bond

Tamaños de materiales aceptados

Casete1

Tamaño estándar: Carta, Executive, Mediacarta R, A4, B5, A5R

Sobres:

Núm.10 (COM10), ISO-C5, DL De 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 8 1/2" (de 139.7 mm x 182 mm a 297 mm x 215.9 mm)

Casete 2

Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4, B5, A4R, A5R

Sobres:

Núm.10 (COM10), Monarch, DL De 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" (de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 x 457.2 mm)

Casete 3/4 (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1)

Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R

Tamaño personalizado: De 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" (de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 mm x 457.2 mm)

Alimentador manual múltiple:

Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3

Tamaño personalizado: De 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)

Tamaño libre: De 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)

Sobres: Núm.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL De 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18" (de 98 mm x 98 mm a 320 mm x 457.2 mm)

Tamaño personalizado de sobres:

Pesos de materiales aceptados

Casete 1,2: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Unidad de alimentación por casete: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Alimentador manual múltiple: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Bilateral: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización*: 34 segundos o menos
*Tiempo entre la activación del dispositivo y cuando se habilita la tecla de inicio (reservación de impresión)
Modo de Inicio Rápido activado: 10 segundos o menos

Desde el Modo Dormir Profundo:

Modo de Inicio Rápido: 10 segundos o menos⁴

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

22 1/4" x 29 1/4" x 35 1/2" (565 mm x 742 mm x 1148 mm)⁵

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: 38 1/2" x 44 1/4" (978 mm x 1,123 mm) (cuando se instala con el alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas)⁶

Completamente configurada: 63 3/4" x 44 1/4" (1,620 mm x 1,123 mm) (cuando se instala con el FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1 + extensión del alimentador manual múltiple extendida)⁶

Peso*

Aprox. 213.9 lb (97 kg)⁷

Especificaciones de impresión

Método de impresión

Impresora de haz láser de color

Velocidad de impresión

iR-ADV C3530i 30 ppm (Carta/A4)
15 ppm (Legal/11" x 17"/A3)
iR-ADV C3525i 25 ppm (Carta/A4)
15 ppm (Legal/11" x 17"/A3)

Resolución de impresión

Resolución del mecanismo: 600 ppp × 600 ppp, 1200 ppp × 1200 ppp
Resolución del láser: 9600 ppp equivalente × 600 ppp (modo de 600 ppp)/1200 ppp × 1200 ppp (modo de 1200 ppp)

Lenguajes de descripción de páginas

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®]3
Impresión bilateral

Automática (estándar)

Impresión directa

Impresión directa disponible desde un dispositivo de memoria USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access[®]
Tipos de archivos: PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS
compatibles:

Tipos de letra

Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional)¹⁾, Tipos de letra de código de barras¹⁰⁾

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹¹⁾

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)
PPD: MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado

iR-ADV C3530i: 30 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Legal/11" x 17"/A3)
iR-ADV C3525i: 25 ppm (Carta/A4), 15 ppm (Legal/11" x 17"/A3)

Tiempo de entrega de la primera copia* (Carta, A4) (B y N/Color)

Aprox. 5.9/8.2 segundos o menos
*Entorno de 20 °C a 30 °C

Resolución de copiado

Lectura: 600 ppp x 600 ppp

Varias copias

Hasta 999 copias

Exposición de copiado

Automático o manual (pulgada: 9 niveles, A/B: 11 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta de Transparencias, Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado en Cascada, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador Original de tamaño libre

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de Un Paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb/80 g/m²)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Escaneo a una cara: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²) (B y N, pulgada)
De Bond de 10 lb a Cover de 58 lb (de 38 a 157 g/m²) (B y N, A/B)
Escaneo a una cara: De Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²) (Color, pulgada y A/B)
Escaneo a dos caras: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²) (B y N, pulgada y A/B)
Escaneo a dos caras: De Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²) (Color, pulgada y A/B)

Especificaciones de halar escaneo

Color Network ScanGear2. Tanto para Twain como para WIA
Sistemas operativos: Windows Vista/7/8/10
compatibles: Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Resolución de escaneo

600 x 600 ppp como máximo
100 x 100 ppp como mínimo

Originales aceptables en el vidrio de originales

Vidrio de originales: Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])
Tamaño del alimentador: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Velocidad de escaneo (Carta/A4)

Escaneo a una cara (B y N): 80 ipm (300 ppp)
Escaneo a una cara (Color): 80 ipm (300 ppp)
Escaneo a dos caras (B y N): 160 ipm (300 ppp)
Escaneo a dos caras (Color): 160 ipm (300 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Fax por Correo Electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco velocidad (200)

Resolución de envío

600 x 600 ppp como máximo
100 x 100 ppp como mínimo

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Correo: SMTP, POP3, I-FAX electrónico/I-Fax: (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Que Permite la Búsqueda, Compacto), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opcional: PDF (Trazado y Aislamiento, Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital)

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

2

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío/registro

11" x 17", Legal, Carta, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5*, A5R*
*Enviado como A4

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discados veloces

Máximo 200

Discados de grupo/destinos

Máx. 199 discados

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Si

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)

100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial
Se puede almacenar un máximo de 30,000 páginas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/10)
Conexiones simultáneas (máximo): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB (HDD Estándar)

Medios de memoria

Estándar: Memoria USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Autenticación mediante acceso por fotografía, Autenticación mediante ID de departamento, (Acceso a nivel del dispositivo y de la función), Sistema de administración de acceso
Opcional: Impresión segura "My Print Anywhere" (Requiere UniFLOW)

Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo por Contraseña del Disco Duro, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS 140-2)
Opcional: Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere UniFLOW)

Red

Estándar: Filtro de dirección IP/Mac, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

Documento

Estándar: Impresión Segura, Integración con Adobe LiveCycle[®] Rights Management E32.5
Opcional: PDF Encriptado, Firmas del Dispositivo y del Usuario, Sellos de Agua Seguros, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: De 20% a 80% de HR (sin condensación)

Requisitos de energía

De 120 a 127 V, 60 Hz, 7.5 A
De 220 a 240 V, 50/60Hz, 4.0 A

Enchufe (unidad principal)

NEMA 5-15P (120 V)
CEE7/7 (230 V)

Consumo de energía

Máximo: 1.5 kW
Modo de Espera: Aprox. 41.2 Wh *
* Valor de referencia
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W¹²
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC)

iR-ADV C3530i: 1.2 kWh (120 V/230 V)
iR-ADV C3525i: 1.0 kWh (120 V), 0.9 kWh (230 V)

Estándares

Con certificación ENERGY STAR[®]
Con certificación de Oro EPEAT[®]

Partes consumibles

Tóner

TÓNER GPR-53: negro, cian, magenta y amarillo¹³⁾

Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 5%)

Tóner GPR-53, negro: 36,000 impresiones
Tóner GPR-53, cian, magenta y amarillo: 19,000 impresiones

Tóner GPR-53L, cian, magenta y amarillo: 8,500 impresiones

Software y administración de la impresora

Herramientas de administración remota

iW Management Console: Software con base en un servidor para la administración centralizada de un conjunto de dispositivos (incluye la monitorización de los consumibles, la monitorización y las alertas de los estados, la distribución de las libretas de direcciones, el firmware y las aplicaciones de MEAP, la captura y los informes de los medidores, el software controlador y la administración de recursos)
eMaintenance: Compatible con los servicios de eMaintenance mediante iRDS (Permite la captura del medidor, la administración automática de los consumibles, el diagnóstico y la generación de informes de forma remota para que los proveedores de servicio puedan ofrecer un mantenimiento eficiente, rápido y proactivo)
Sistema de entrega de contenido: Permite la distribución remota de firmware, características opcionales para las iR y aplicaciones MEAP;
Interfaz Remota de Usuario (RUI) basada en la Web para cada dispositivo, que ayuda a proporcionar control y administración remota del dispositivo.

Software de escaneo

Network ScanGear: Software controlador de escaneo compatible con TWAIN que permite a las computadoras en una red utilizar la función de halar escaneo del dispositivo.

Herramientas para la optimización

Herramienta de configuración del software controlador de Canon: Es un utilitario para cambiar las configuraciones de fábrica de los software controladores de impresión de Canon (solo disponibles mediante el servicio)
NetSpot Device Installer: Es un software utilitario sencillo que le permite hacer fijaciones de protocolo de red para los dispositivos Canon conectados a su red.

Plataforma

MEAP (Plataforma de Aplicación Integrada Multifuncional): Es una poderosa plataforma integrada de JAVA para los dispositivos de Canon, que ofrece un acoplamiento estrecho entre un rango de soluciones de software y el dispositivo.
MEAP Web: Es un servicio web alternativo a MEAP que permite que las aplicaciones para MFP se desarrollen y se implementen mediante los servicios web.

Publicación de Documentos

iW Desktop: Es un poderoso software de publicación de impresiones que fácilmente combina documentos de distintas fuentes y formatos de archivo, aplica acabados con vista previa y plantillas para crear documentos de apariencia profesional. Incluye creación de PDF, capacidades de anotación y compresión para flujos de trabajo digitales sencillos tales como la corrección de pruebas y la autorización.

Opciones de suministro de papel

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AP1

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 cassetes (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Tamaño del papel: 12"x18", 11"x17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, A3, B4, A4, A4R, B5R, A5, A5R y tamaño personalizado, de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" (de 139.7 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm)
Peso del papel: Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)
Fuente de energía: Desde la unidad principal
Dimensiones* (An. x Pr. x AL.): 22 1/4" x 24 1/4" x 9 3/4" (565 mm x 615 mm x 248 mm)
*Cuando se instala con la unidad principal
Peso: Aprox. 35.3 lb (16 kg)

Opciones de salida

BANDEJA INTERNA DE DOS VÍAS J1

Cantidad de bandejas: 2
Capacidad total de salida: Bandeja Superior: 100 hojas
Bandeja Inferior: 250 hojas
Peso del papel: Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaño del papel: 12"x18", 11"x17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, A3, B4, A4, B5, A5, A4R, B5R, A5R y tamaño personalizado; de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)
Tamaño libre: De 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18" (de 98.4 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)
Sobres (Núm. 10)(COM10), Monarch, DL ISO-C5), tamaño personalizado de sobres:
Dimensiones* (An. x Pr. x AL.): De 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18" (de 98.0 mm x 98.0 mm a 320 mm x 457.2 mm)
Peso: 16 7/8" x 16" x 3" (427 mm x 407 mm x 76 mm)
*Cuando se instala con la unidad principal
Aprox. 1.3 lb (0.6 kg)

CLASIFICADOR CON DESPLAZAMIENTO INTERNO A1

Cantidad de bandejas:1	Carta/Executive/A4/B5: 250 hojas
Capacidad total de salida:	12"x18"/11"x17"/Legal/Carta R/Mediakarta/Mediakarta R/A3/B4R/A4R/A5/A5R/B5R: 125 hojas
Peso del papel:	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Dimensiones* (An. x Pr. x AL):	21 1/4" x 20 5/8" x 4 1/2" (538 mm x 523 mm x 114 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Peso:	Aprox. 6.6 lb (3.0 kg)

FINALIZADOR INTERNO K1

Cantidad de bandejas:2	Carta, Mediakarta, Mediakarta R, Executive, A4, B5, A5, A5R 100 hojas, 12"x18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 hojas
Capacidad de la bandeja superior:	Carta, Mediakarta, Mediakarta R, Executive, A4, B5, A5, A5R 500 hojas, 12"x18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 hojas
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta, Mediakarta, Mediakarta R, Executive, A4, B5, A5, A5R 500 hojas, 12"x18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 hojas
Peso del papel:	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Posición de engrapado:	Esquina, doble
Capacidad de engrapado:	Engrapado en esquina y engrapado doble: Carta/Executive/A4/B5: 50 hojas (Bond de 14 a 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) 11" x 17"/Legal/Carta R/A3/B4/A4R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) Engrapado sin grapas 11" x 17"/Carta/A3/A4/B4/B5: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²]) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m ²]) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m ²]) Engrapado según demanda: 40 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²]) Desde la unidad principal 23 3/4" x 20 5/8" x 7 3/8" (604 mm x 525 mm x 188 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones* (An. x Pr. x AL):	23 3/4" x 20 5/8" x 7 3/8" (604 mm x 525 mm x 188 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Peso:	Aprox. 17.6 lb (8 kg)

FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1 (Externo)

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad de la bandeja superior:	Carta, Executive, Mediakarta, Mediakarta R, A4, B5, A5, A5R 250 hojas, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 hojas
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta, Executive, Mediakarta, Mediakarta R, A4, B5, A5, A5R 3,000 hojas, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1,500 hojas
Peso del papel:	Bandeja superior: de Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja inferior: de Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²) Esquina, doble
Posición de engrapado:	Engrapado en esquina y engrapado doble:
Capacidad de engrapado:	Carta/Executive/A4/B5: 50 hojas (Bond de 14 lb a Cover de 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) 11" x 17"/Legal/Carta R/A3/B4/A4R: 30 hojas (De Bond de 14 lb a Cover de 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) Engrapado sin grapas 11" x 17"/Carta/A3/A4: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²]) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m ²]) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m ²]) Engrapado según demanda: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²]) Desde la unidad principal 25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones* (An. x Pr. x AL):	25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Peso:	Aprox. 66.1 lb (30 kg)

FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1 (Externo)

Cantidad de bandejas:2	Carta, Executive, Mediakarta, Mediakarta R, A4, B5, A5, A5R 250 hojas, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 hojas
Capacidad de la bandeja superior:	Carta, Executive, Mediakarta, Mediakarta R, A4, B5, A5, A5R 3,000 hojas, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1,500 hojas
Capacidad de la bandeja inferior:	Carta, Executive, Mediakarta, Mediakarta R, A4, B5, A5, A5R 3,000 hojas, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1,500 hojas

Peso del papel:	Bandeja superior: de Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 256 g/m ²) Bandeja inferior: de Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²) Esquina, doble
Posición de engrapado:	Engrapado en esquina y engrapado doble: Carta/Executive/A4/B5: 50 hojas (Bond de 14 lb a Cover de 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) 11" x 17"/Legal/Carta R/A3/B4/A4R: 30 hojas (De Bond de 14 lb a Cover de 24 lb [de 52 a 90 g/m ²]) Engrapado sin grapas 11" x 17"/Carta/A3/A4: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m ²]) 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m ²]) 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m ²]) Engrapado según demanda: 50 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m ²]) 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, A3, B4, A4R, tamaño personalizado [de 7 3/4" x 10 5/8" a 12" x 18" (de 195 mm x 270 mm a 304.8 mm x 457.2 mm)] 20 hojas x 10 conjuntos (Bond de 22 lb [81 g/m ²]) (Incluye 1 cubierta hasta Index de 140 lb [256 g/m ²]) Desde la unidad principal 25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Tamaño del papel para el doblado de folletos:	20 hojas x 10 conjuntos (Bond de 22 lb [81 g/m ²]) (Incluye 1 cubierta hasta Index de 140 lb [256 g/m ²]) Desde la unidad principal 25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Capacidad de engrapado del doblado de folletos:	20 hojas x 10 conjuntos (Bond de 22 lb [81 g/m ²]) (Incluye 1 cubierta hasta Index de 140 lb [256 g/m ²]) Desde la unidad principal 25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
Dimensiones* (An. x Pr. x AL):	25 1/8" x 24 1/2" x 40" (637 mm x 623 mm x 1,016 mm) *Cuando está extendida la bandeja de extensión
Peso:	Aprox. 116.8 lb (53 kg)

UNIDAD PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1

Dos o tres orificios	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
*Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1	Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, A3, B4R, A4, A4R, B5, B5R Tres orificios: 11" x 17", Carta, Executive, A3, B4R, A4, B5 Desde la unidad principal
Peso aceptable de papel para la perforación:	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, A3, B4R, A4, A4R, B5, B5R Tres orificios: 11" x 17", Carta, Executive, A3, B4R, A4, B5 Desde la unidad principal
Fuente de energía:	Desde la unidad principal
UNIDAD PERFORADORA DE 2/4 ORIFICIOS A1	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Dos o cuatro orificios	Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, A3, B4R, A4, A4R, B5, B5R Cuatro orificios: 11" x 17", Carta, Executive, A3, B4R, A4, B5 Desde la unidad principal
*Requiere ya sea el FINALIZADOR ENGRAPADOR AA1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS AA1	
Peso aceptable de papel para la perforación:	Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	Dos orificios: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, A3, B4R, A4, A4R, B5, B5R Cuatro orificios: 11" x 17", Carta, Executive, A3, B4R, A4, B5 Desde la unidad principal
Fuente de energía:	Desde la unidad principal

Accesorios del hardware

Lectores de tarjetas

Lector de tarjetas de proximidad MiCard PLUS
Lector de Tarjetas de Copiado F1
Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado B5

Otros

Bandeja de Utilidad B1

Opciones de seguridad

Seguridad de los documentos

Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1
Sello de Agua Seguro B1

Seguridad de datos

Kit de HDD Extraíble AK2

Opciones del sistema y del controlador

Accesorios de impresión

Juego de Tipos de Letra Internacionales PCL A1
Impresión de códigos de barras
Kit de Impresión de Códigos de Barras D1

Accesorios del sistema

Software de Acceso a Web K1
Kit de Interfaz Serial K3

Accesorios del fax

Tarjeta de Fax Super G3 AU1
Tarjeta para la 2.ª Línea de Fax Super G3 AU1
Kit de Fax Remoto A1
Kit de expansión de Fax IP B1

Otras opciones

Accesorios de accesibilidad

Manija de Accesibilidad del ADF A1

Partes consumibles

Cartucho de tinta para sellos C1
Unidad de Sello B1
Engrapador P1
Cartucho de grapas Y1

Notas a pie de página

- Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de otros fabricantes. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.
- Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de su data. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo.
- Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net. Solo modelos de I20 V.
- Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado
- Incluye la unidad principal y la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R.
- Incluye la unidad principal y ya sea la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R, y el Finalizador Engrapador/de Folletos AA1.
- Incluye la unidad principal, los consumibles del ADF y la Unidad de Alimentación por Casete API.
- Acepta impresiones PDF desde sitio web.
- Requiere del Juego de Tipos de Letras Internacional PCL A1 opcional.
- Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.
- Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas soluciones tienen un costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.
- El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
- El tóner GPR-53L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 8,500 imágenes.

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Google Cloud Print™ es una marca registrada o una marca de fábrica de Google Inc. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los sistemas de oficina multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de tercera generación obtuvieron el iF Design Award del 2017. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o marcas de fábrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. Microsoft® y PowerPoint® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica en relación con el cumplimiento, incluyendo sus limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canadá, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

0207W013

Canon

Canon U.S.A., Inc. - Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747
U.S.A.

www.cla.canon.com/imageRUNNER_ADV_Series

